

**TACHIBANA**

# ソフトUタダンシステム

**NETIS登録 新技術**

多条配管に威力を発揮。増設配管、将来配管にも対応。  
現場の救世主ソフトUタダンシステム




株式会社 **タチバナ** は、  
各種配管支持架台や機器用架台等の設計から、製作販売まで幅広く行っております。  
電路支持材メーカーとして、あらゆるご要望にお応えできるよう、万全の体制で準備しております。

# またひとつ、現場の声を反映した配管システムが誕生。

追加配管等、スペースを気にすることなく安全確実な作業ができます。

## 『ソフトUタダンシステム』とは

『ソフトUタダンシステム』は、  
新しい考え方の配管システムです。  
配管スペースが狭い！  
追加配管の方法がない！  
将来増管への配慮ができない！  
こういう問題を解決するのが  
『ソフトUタダンシステム』です。  
あらゆる場所に応用できるこのシステムは、  
多条配管の場合には、狭いスペースが可能であり、  
増設配管の場合には、安全確実な作業を可能にし、  
将来増管の場合でも、簡便・経済的な施工が可能です。

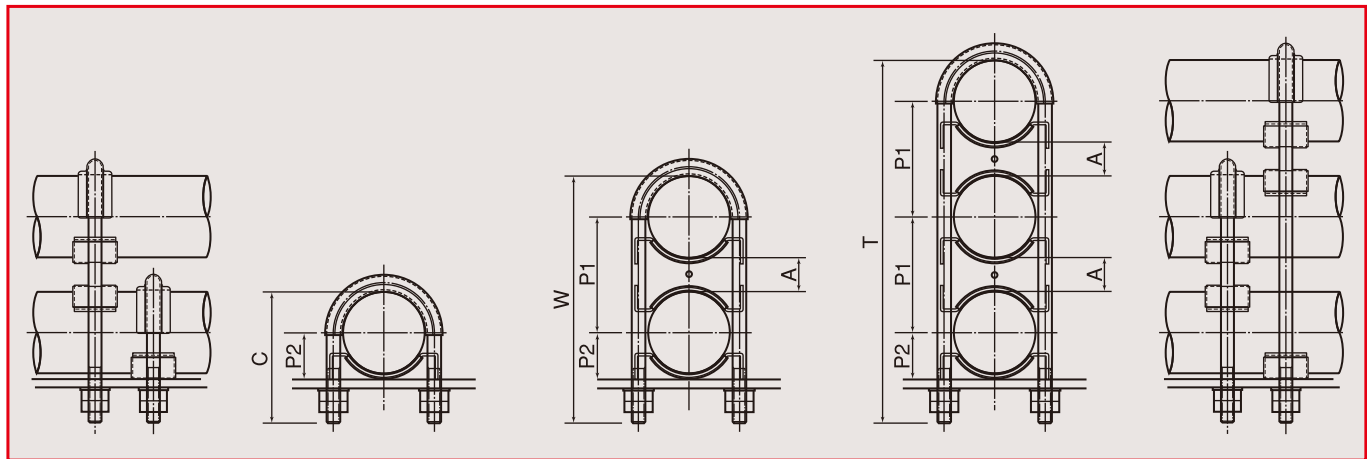

| 型番      | C   | W   | T   | A  | 電線管           |      | ビニルパイプ       |      | SGP鋼管         |      | FRP管 |       |
|---------|-----|-----|-----|----|---------------|------|--------------|------|---------------|------|------|-------|
|         |     |     |     |    | P1            | P2   | P1           | P2   | P1            | P2   | P1   | P2    |
| SUB-25  | 64  | 132 | 193 | 25 | G28<br>58.3   | 21.7 | VE28<br>59   | 22   | 25A<br>59     | 21.6 |      |       |
| SUB-40  | 79  | 166 | 247 | 30 | G42<br>77.8   | 28.9 | VE42<br>78   | 29   | 40A<br>78.6   | 28.9 |      |       |
| SUB-50  | 91  | 190 | 282 | 30 | G54<br>89.6   | 34.8 | VE54<br>90   | 35   | 50A<br>90.5   | 34.9 | 50   | 34.6  |
| SUB-65  | 107 | 222 | 330 | 30 | G70<br>105.2  | 42.6 | VE70<br>106  | 43   | 65A<br>106    | 42.6 |      |       |
| SUB-80  | 120 | 247 | 368 | 30 | G82<br>117.9  | 49   | VE82<br>119  | 49.5 | 80A<br>119.1  | 49.2 | 75   | 46.1  |
| SUB-100 | 155 | 312 | 463 | 35 | G104<br>148.4 | 61.7 | VP100<br>149 | 65   | 100A<br>149.3 | 64.7 | 100  | 61.5  |
| SUB-125 | 185 | 368 |     | 40 |               |      | VP125<br>180 | 78   | 125A<br>179.8 | 77.4 | 125  | 74    |
| SUB-150 | 209 | 420 |     | 45 |               |      | VP150<br>210 | 90   | 150A<br>210.2 | 90.1 | 150  | 86.5  |
| SUB-200 | 262 |     |     |    |               |      | VP200<br>116 |      | 200A<br>115.7 |      | 200  | 112.5 |
| SUB-250 | 320 |     |     |    |               |      | VP250<br>142 |      | 250A<br>141.9 |      | 250  | 138.2 |
| SUB-300 | 370 |     |     |    |               |      | VP300<br>167 |      | 300A<br>167.5 |      | 300  | 164.2 |


# 小さなスペースを活かした、ソフトUタダンシシステムです。

ます。増設配管も、より経済的に工事を進めることが可能になります。

## ソフトUタダンシシステムHT 施工例（3条用-3段階例）


### ●第一段階

まず1段目をソフトUマットと  
ソフトUボルトで管を取り付けます。

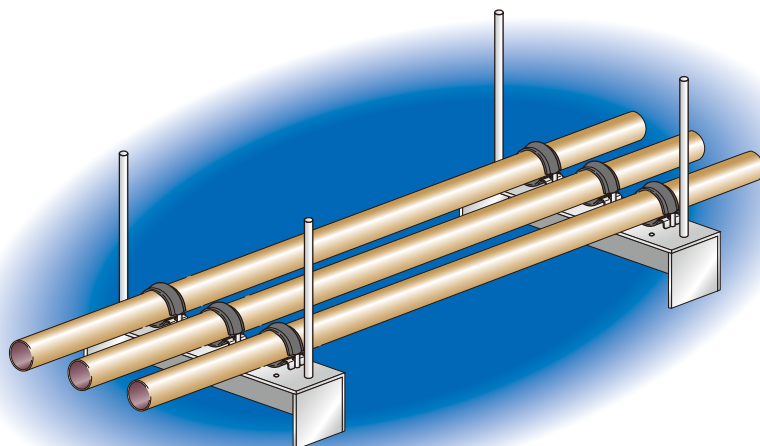


### ●第二段階

2段目の施工を行います。このとき  
第一段階で取り付け、一段目のソフトUボルトは  
残した状態にします。  
一段目の管は固定されていますので、  
これを利用し、ソフトUスペーサーをのせ  
二段目の取り付けを行います。

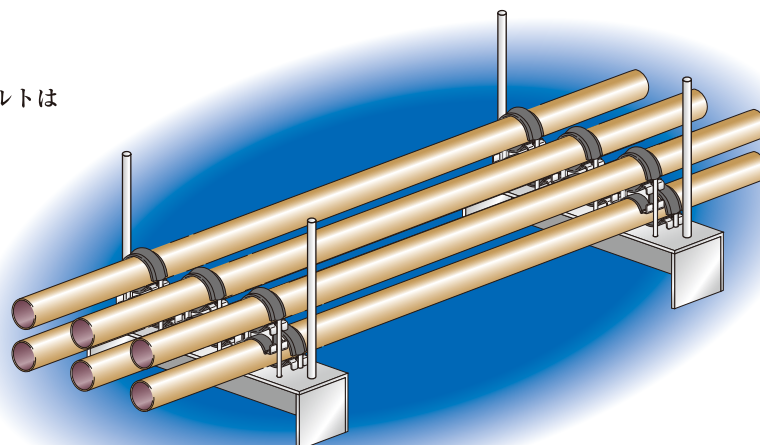


### ●第三段階

3段目の施工を行います。このときも  
第二段階で取り付け、二段目の  
ソフトUタダンシシステムは残した状態で  
作業します。  
すでに一段目の管とソフトUマットは二段  
目を施工した時点で完全に固定されていま  
すので、一段目のソフトUボルトだけを外し、  
三段目の配管をし、固定作業を行います。  
これで全ての管が完全に固定されます。

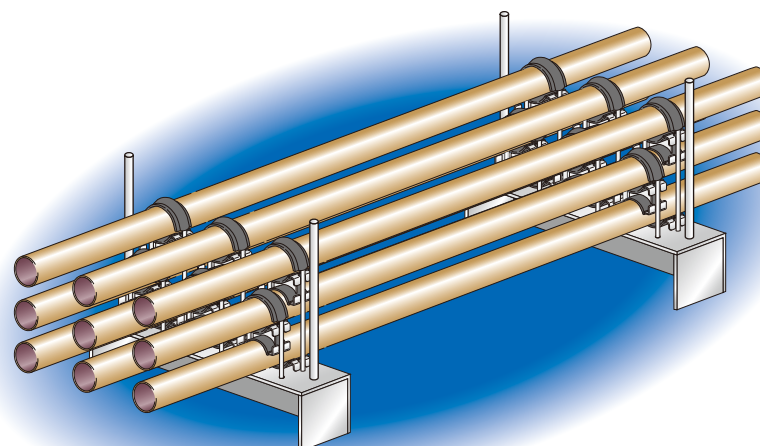


# ソフトUタダンシステムパーツ

## ソフトUボルト

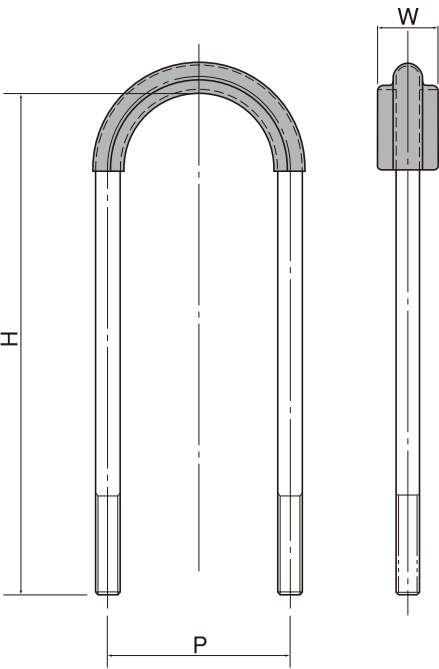

| 型番       | P   | H   | W  | M(ネジ部) | 在庫 |
|----------|-----|-----|----|--------|----|
| SUB-25C  | 50  | 64  | 25 | M8     | ●  |
| SUB-25W  | 52  | 132 | 30 | M10    | ●  |
| SUB-25T  |     | 193 |    |        |    |
| SUB-40C  | 65  | 79  | 25 | M8     | ●  |
| SUB-40W  | 67  | 166 | 30 | M10    | ●  |
| SUB-40T  |     | 247 |    |        |    |
| SUB-50C  | 76  | 91  | 25 | M8     | ●  |
| SUB-50W  | 78  | 190 | 30 | M10    | ●  |
| SUB-50T  |     | 282 |    |        | ●  |
| SUB-65C  | 92  | 107 | 25 | M8     |    |
| SUB-65W  | 94  | 222 | 30 | M10    |    |
| SUB-65T  |     | 330 |    |        |    |
| SUB-80C  | 105 | 120 | 25 | M8     |    |
| SUB-80W  | 107 | 247 | 30 | M10    |    |
| SUB-80T  |     | 368 |    |        |    |
| SUB-100C | 132 | 155 | 30 |        |    |
| SUB-100W | 134 | 312 | 35 |        |    |
| SUB-100T |     | 463 |    |        |    |
| SUB-125C | 159 | 185 | 35 |        |    |
| SUB-125W |     | 368 |    |        |    |
| SUB-150C | 186 | 209 | 35 | M12    |    |
| SUB-150W |     | 420 |    |        |    |
| SUB-200C | 237 | 262 | 35 |        |    |
| SUB-250C | 291 | 320 | 35 |        |    |
| SUB-300C | 342 | 370 | 35 |        |    |

### 受注製作品

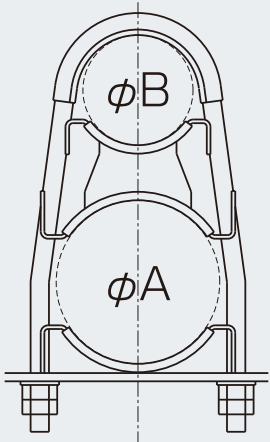


#### 2段用 SUB-A×B

仕様: 溶融亜鉛メッキ仕上げ  
(型番SUB-A×BZ)  
ステンレス製  
(型番SUB-A×BS)

仕様: 溶融亜鉛メッキ仕上げ (型番SUB-□Z)  
ステンレス製 (型番SUB-□S)

※ステンレス製はすべて受注製作品となります。

## ソフトUスペーサー

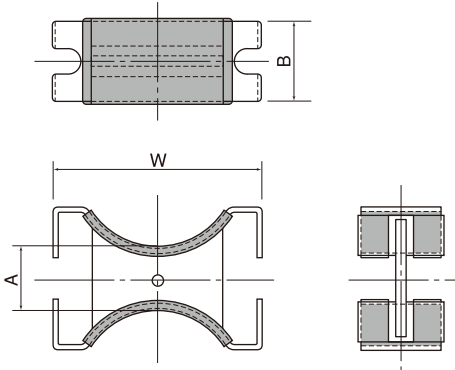


| 型番      | W   | A  | B  | 在庫 |
|---------|-----|----|----|----|
| SUP-25  | 51  | 25 |    | ●  |
| SUP-40  | 67  | 30 |    | ●  |
| SUP-50  | 79  | 30 | 32 | ●  |
| SUP-65  | 93  | 30 |    |    |
| SUP-80  | 106 | 30 |    |    |
| SUP-100 | 131 | 35 |    |    |
| SUP-125 | 157 | 40 | 38 |    |
| SUP-150 | 185 | 45 |    |    |

仕様: 溶融亜鉛メッキ仕上げ (型番SUP-□Z)  
ステンレス製 (型番SUP-□S)

※ステンレス製はすべて受注製作品となります。

## ソフトUマット

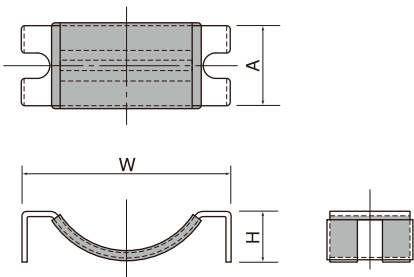

| 型番      | W   | H  | A  | 在庫 |
|---------|-----|----|----|----|
| SUM-25  | 51  | 13 |    | ●  |
| SUM-40  | 67  | 17 |    | ●  |
| SUM-50  | 79  | 19 | 32 | ●  |
| SUM-65  | 93  | 23 |    |    |
| SUM-80  | 106 | 23 |    |    |
| SUM-100 | 131 | 33 |    |    |
| SUM-125 | 157 | 39 | 38 |    |
| SUM-150 | 185 | 45 |    |    |
| SUM-200 | 237 | 57 |    |    |
| SUM-250 | 291 | 70 | 44 |    |
| SUM-300 | 342 | 81 |    |    |

仕様: 溶融亜鉛メッキ仕上げ (型番SUM-□Z)  
ステンレス製 (型番SUM-□S)


※ステンレス製はすべて受注製作品となります。

# ソフトUボルトベース


すべて受注製作品となります。  
納期は弊社営業担当者にご確認ください。

## 壁面用L型


ソフトUボルトベース 2条用 (LW)

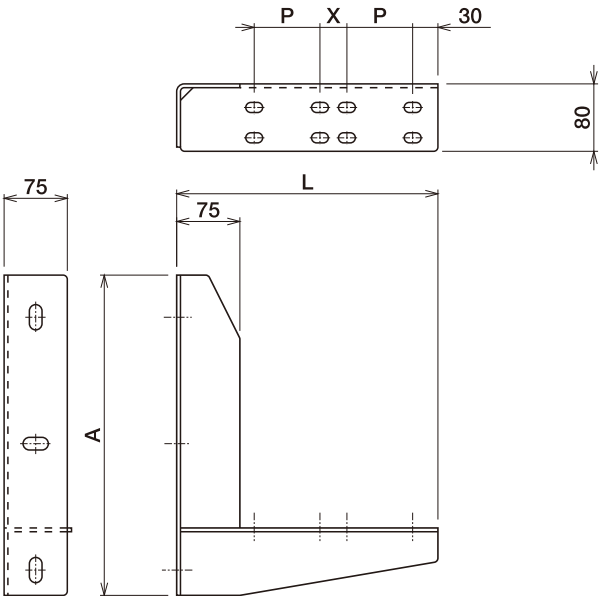


ソフトUボルトベース 3条用 (LT)

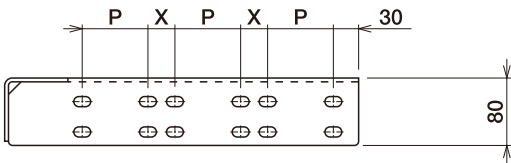

ソフトUボルトベース 4条用 (LQ)

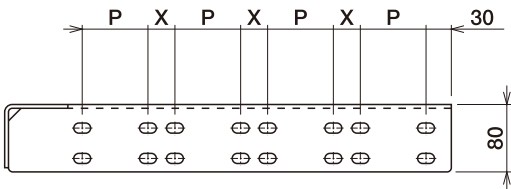


| 型番       | L   | P   | X  | A   | t   |
|----------|-----|-----|----|-----|-----|
| SUG-50LW | 310 | 78  | 32 | 380 | 4.5 |
| SUG-80LW | 370 | 107 | 33 | 390 | 4.5 |
| SUG-50LT | 420 | 78  | 32 | 400 | 4.5 |
| SUG-80LT | 510 | 107 | 33 | 410 | 4.5 |
| SUG-50LQ | 530 | 78  | 32 | 420 | 4.5 |
| SUG-80LQ | 650 | 107 | 33 | 430 | 4.5 |




## 壁面用D型


ソフトUボルトベース 2条用 (DW)

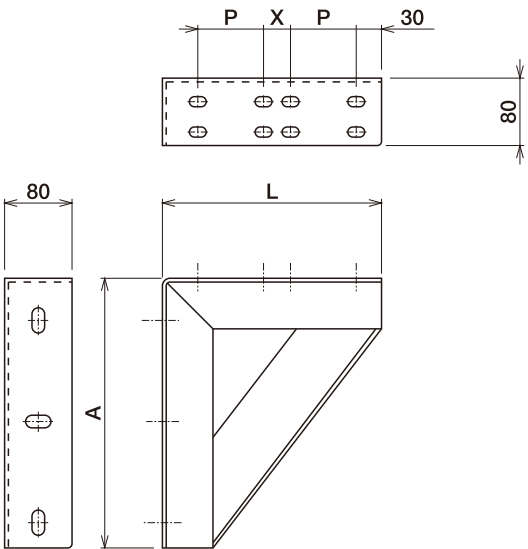


ソフトUボルトベース 3条用 (DT)

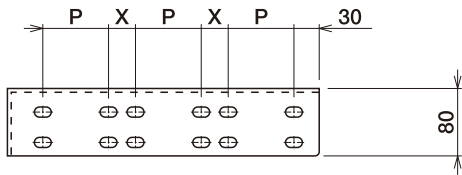

ソフトUボルトベース 4条用 (DQ)

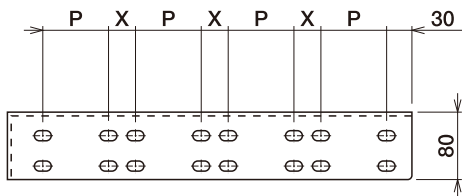

| 型番       | L   | P   | X  | A   | t   |
|----------|-----|-----|----|-----|-----|
| SUG-50DW | 260 | 78  | 32 | 320 | 4.5 |
| SUG-80DW | 320 | 107 | 33 | 330 | 4.5 |
| SUG-50DT | 370 | 78  | 32 | 340 | 4.5 |
| SUG-80DT | 460 | 107 | 33 | 360 | 4.5 |
| SUG-50DQ | 480 | 78  | 32 | 360 | 4.5 |
| SUG-80DQ | 600 | 107 | 33 | 400 | 4.5 |

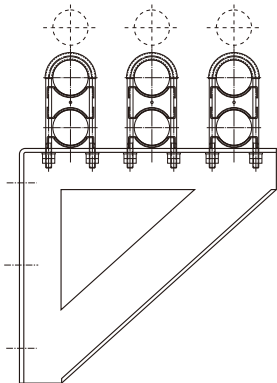


# ソフトUボルトベース


すべて受注製作品となります。  
納期は弊社営業担当者にご確認ください。

## 吊用


ソフトUボルトベースー2条用 (HW)

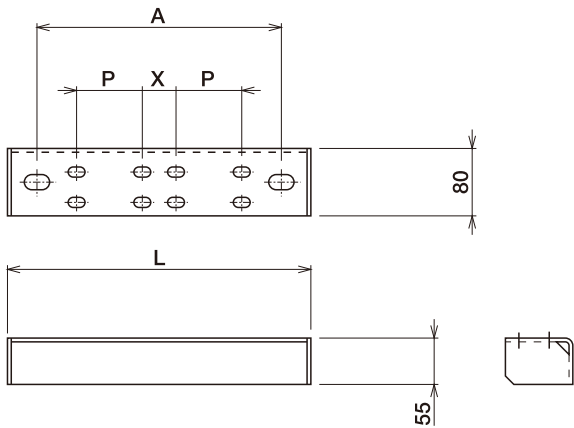


ソフトUボルトベースー3条用 (HT)

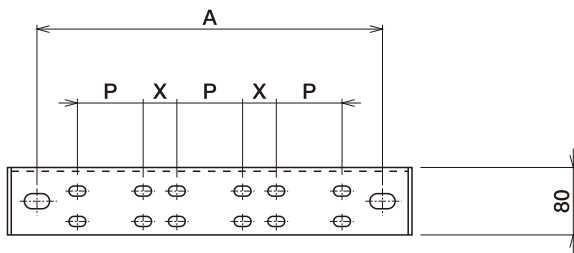

ソフトUボルトベースー4条用 (HQ)

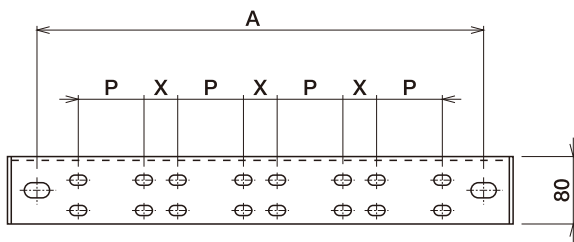


| 型番       | L   | P   | X  | A   | t   |
|----------|-----|-----|----|-----|-----|
| SUG-50HW | 360 | 78  | 32 | 290 | 4.5 |
| SUG-80HW | 420 | 107 | 33 | 350 | 4.5 |
| SUG-50HT | 480 | 78  | 32 | 410 | 4.5 |
| SUG-80HT | 570 | 107 | 33 | 500 | 4.5 |
| SUG-50HQ | 600 | 78  | 32 | 530 | 4.5 |
| SUG-80HQ | 720 | 107 | 33 | 650 | 4.5 |

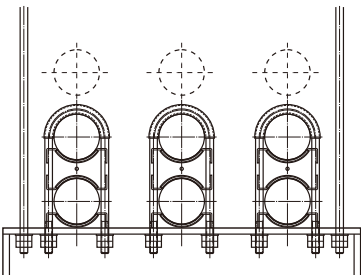


## 床置用


ソフトUボルトベースー2条用 (FW)

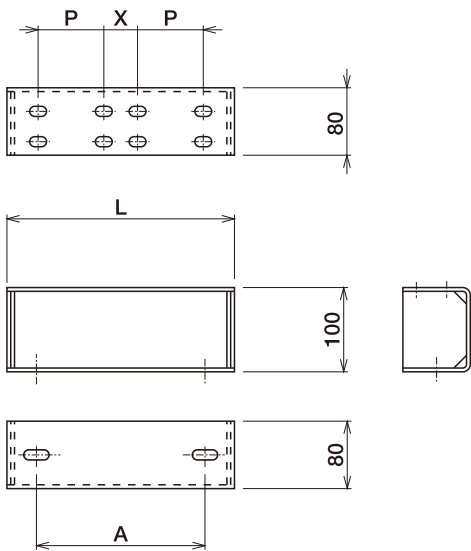


ソフトUボルトベースー3条用 (FT)

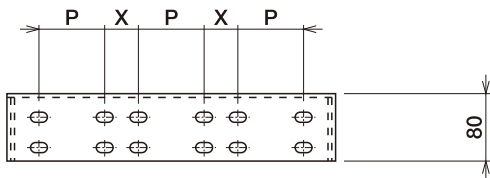

ソフトUボルトベースー4条用 (FQ)

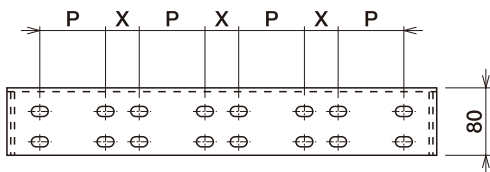

| 型番       | L   | P   | X  | A   | t   |
|----------|-----|-----|----|-----|-----|
| SUG-50FW | 270 | 78  | 32 | 200 | 4.5 |
| SUG-80FW | 330 | 107 | 33 | 260 | 4.5 |
| SUG-50FT | 390 | 78  | 32 | 320 | 4.5 |
| SUG-80FT | 480 | 107 | 33 | 410 | 4.5 |
| SUG-50FQ | 510 | 78  | 32 | 440 | 4.5 |
| SUG-80FQ | 630 | 107 | 33 | 560 | 4.5 |

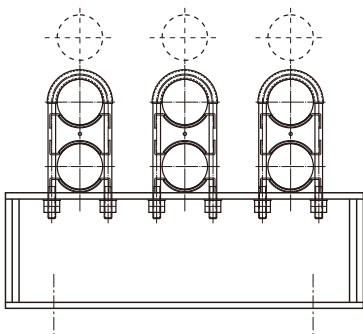


## 施行例

### 〔壁面用L型〕



### 〔吊用〕

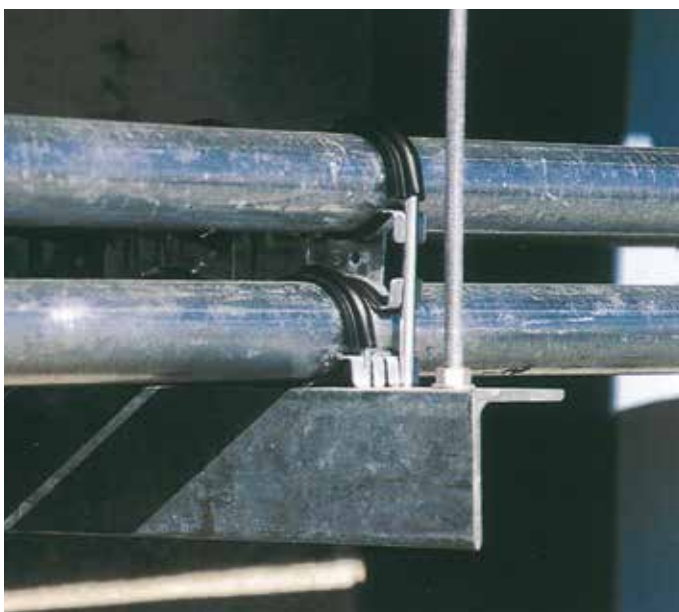



- |           |                                       |
|-----------|---------------------------------------|
| ■本 社      | 大阪市西淀川区御幣島1丁目12番22号                   |
| 〒555-0012 | TEL.06-6477-7791(代表) FAX.06-6477-1201 |
| ■東京営業所    | 東京都港区浜松町1丁目27番16号(浜松町DSビル6階)          |
| 〒105-0013 | TEL.03-3434-5454(代表) FAX.03-3434-5596 |
| ■名古屋営業所   | 名古屋市中区錦1丁目18番11号(CK21広小路伏見ビル5階)       |
| 〒460-0003 | TEL.052-220-5005(代表) FAX.052-212-1281 |
| ■中国営業所    | 岡山市北区柳町2丁目6番25号(朝日生命岡山柳町ビル11階)        |
| 〒700-0904 | TEL.086-232-2231(代表) FAX.086-232-4396 |
| ■福岡営業所    | 福岡市博多区博多駅東2丁目6番23号(博多駅前第2ビル2階)        |
| 〒812-0013 | TEL.092-413-6003(代表) FAX.092-413-6056 |

URL <http://www.tachibana-net.co.jp/>

E-mail [info@tachibana-net.co.jp](mailto:info@tachibana-net.co.jp)

仕様・デザインは改良のため予告なく変更する場合があります。