

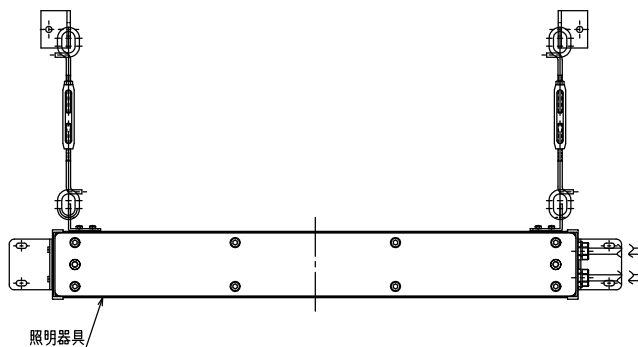


組立図
(S=1:10)


照明器具、アンカー位置など諸条件に応じて設計いたします

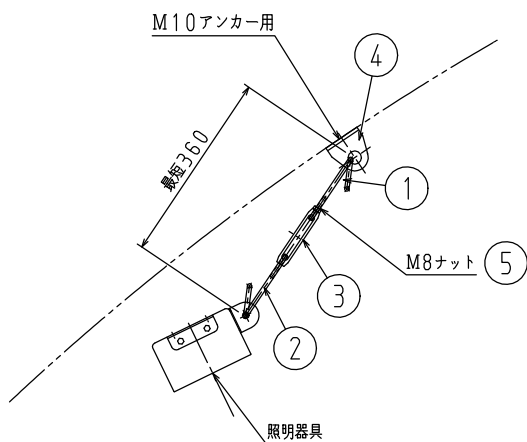

1




2





3

M8ターンバックル



4


吊金具

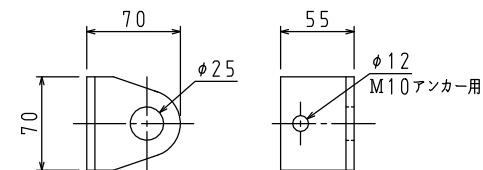


							尺度	1:10, 4	日付	2023. 02. 21	更新日	
				4	吊り金具	SUS304	2	納入先	名	トンネル照明落下防止金具		
				3	ターンバックル胴	SUS304	2					
				2	ターンバックルフック部	SUS304	2					
5	M8-ナット	SUS304相当	2	1	ターンバックルフック部	SUS304	2					
品番	名	称	材質	数量	品番	名	称	材質	数量	株式会社 タチバナ		
										図番	TT0469-04	

1

壁面に直角にアンカー孔を穿孔し、アンカー挿入、打ち込み

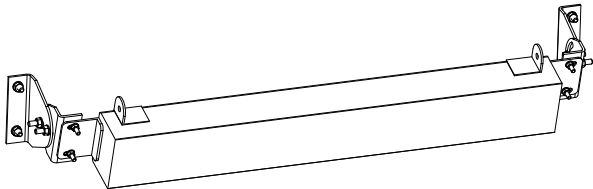


2

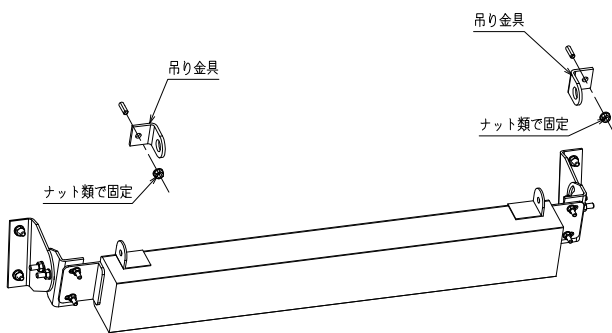


3

吊り金具にターンバックルフック部①をひっかける

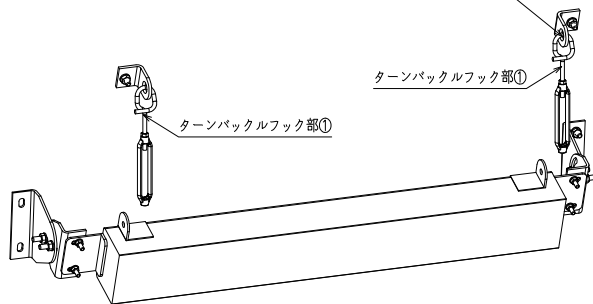


4

ターンバックルフック部②を照明器具に引っ掛ける

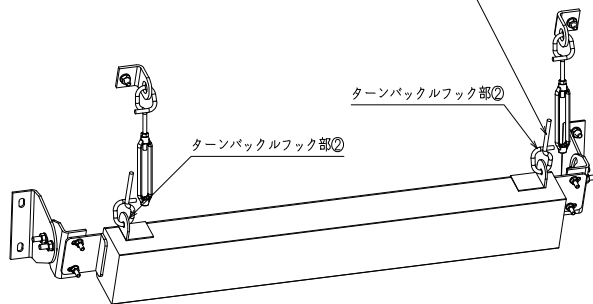

5

ターンバックルを手で締め上げ調整する

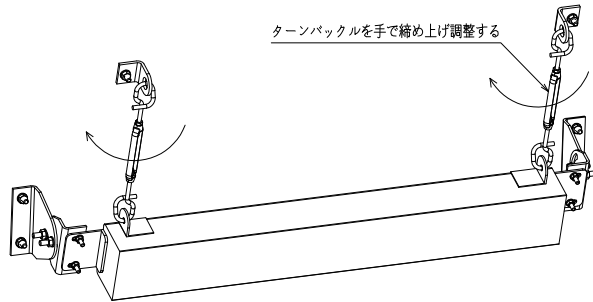

6

ナットを締め付ける

